



Fine Electric
Professional Lighting


2024

www.fec.ir




FEC-L6532


FEC-L4832

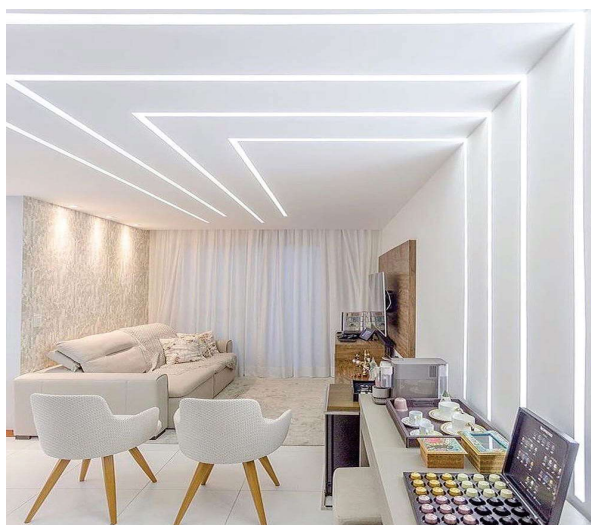


✓ پروفیل آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪، رنگ کوره ای و تنوع سایز
 جهت انواع نورپردازی خطی و دکوراتیو.
 ✓ دیفیوزر درجه یک با کیفیت پخش یکنواخت و UV که موجب درخشش
 عالی نور آن در دراز مدت می گردد.
 ✓ تنوع در انتخاب میزان نوردهی به عنوان نور اصلی یا دکوراتیو در سه رنگ
 اصلی و نور RGB.
 ✓ دارای فنر جهت نصب آسان و لبه ی بیرونی جهت تطبیق بیشتر با محیط.
 ✓ امکان استفاده از دیمر جهت تنظیم مناسب نور محیط.
 ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی مدرن در منازل و اماکن اداری و به صورت
 ترکیبی با چراغ های COB متمرکز جهت اماکن تجاری.

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-L4832	30W	100-240V	3000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L4832	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L6532	30W	100-240V	3000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L6532	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L6532	60W	100-240V	6000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L6532-Dim	60W	100-240V	0-6000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L6532-RGB	20W	100-240V	2000	RGB

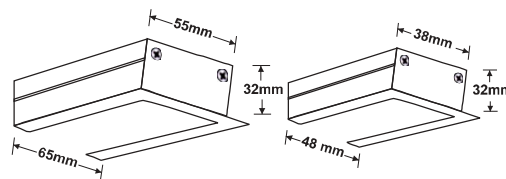

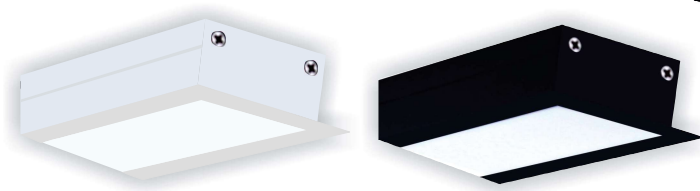



FEC-L9032

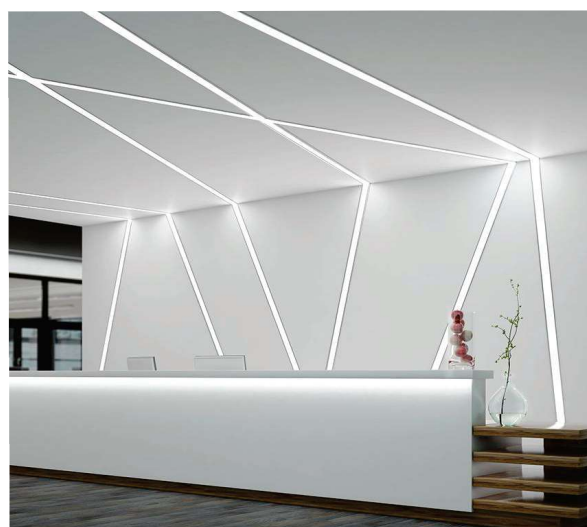

✓ پروفیل آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪، رنگ کوره ای و تنوع سایز جهت انواع نورپردازی خطی و دکوراتیو.
 ✓ دیفیوزر درجه یک با کیفیت پخش یکنواخت و UV که موجب درخشش عالی نور آن در دراز مدت می گردد.
 ✓ تنوع در انتخاب میزان نوردهی به عنوان نور اصلی یا دکوراتیو در سه رنگ اصلی و نور RGB.
 ✓ دارای فنر جهت نصب آسان و لبه ی بیرونی جهت تطبیق بیشتر با محیط.
 ✓ امکان استفاده از دیمر جهت تنظیم مناسب نور محیط.
 ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی مدرن در منازل و اماکن اداری و به صورت ترکیبی با چراغ های COB متمرکز جهت اماکن تجاری.


نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-L9032	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L9032	60W	100-240V	6000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L9032	80W	100-240V	8000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L9032-Dim	80W	100-240V	0-8000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L9032-RGB	20W	100-240V	2000	RGB

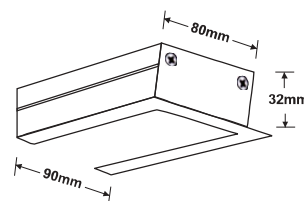

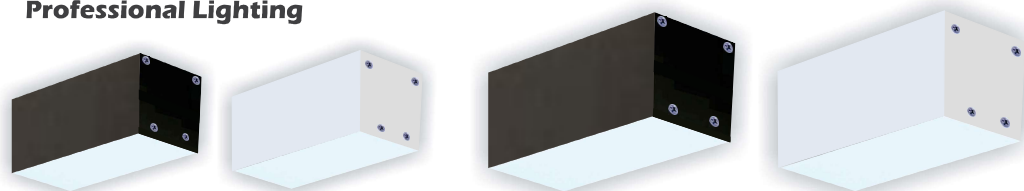


FEC-L5050

FEC-L7080

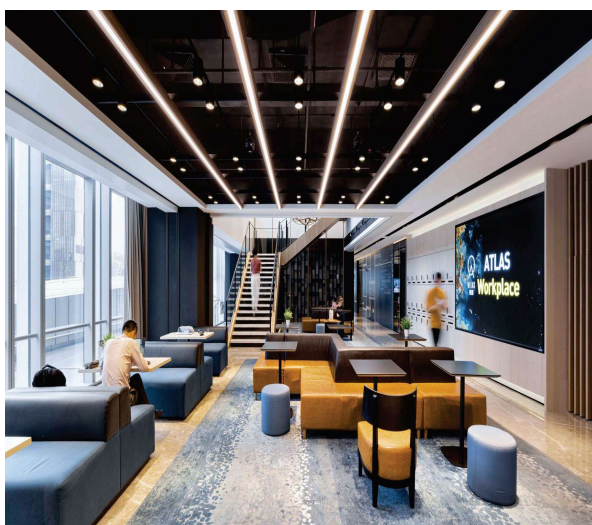


- ✓ پروفیل آلومینیوم اکسترود با خلوص ۱۰۰٪، رنگ کوره ای و تنوع سایز جهت انواع نورپردازی خطی و دکوراتیو.
- ✓ دیفیوزر درجه یک با کیفیت پخش یکنواخت و UV که موجب درخشش عالی نور آن در دراز مدت می گردد.
- ✓ تنوع در انتخاب میزان نوردهی به عنوان نور اصلی یا دکوراتیو در سه رنگ اصلی و نور RGB.
- ✓ امکان استفاده بصورت روکار یا آویز که امکان تطبیق آنها با طراحی های متفاوت را ایجاد میکند.
- ✓ امکان استفاده از دایمر جهت تنظیم مناسب نور محیط.
- ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی مدرن در منازل و اماکن اداری و به صورت ترکیبی با چراغ های COB متمرکز جهت اماکن تجاری.

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-L5050	30W	100-240V	3000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L5050	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L9032	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L9032	60W	100-240V	6000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L9032	80W	100-240V	8000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L9032-Dim	80W	100-240V	0-8000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L9032-RGB	20W	100-240V	2000	RGB

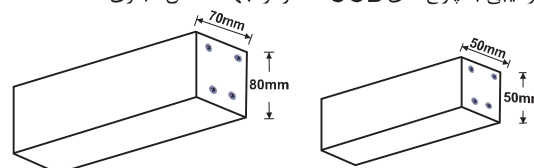




FEC-L5050

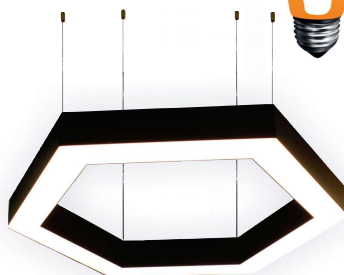


FEC-L7080

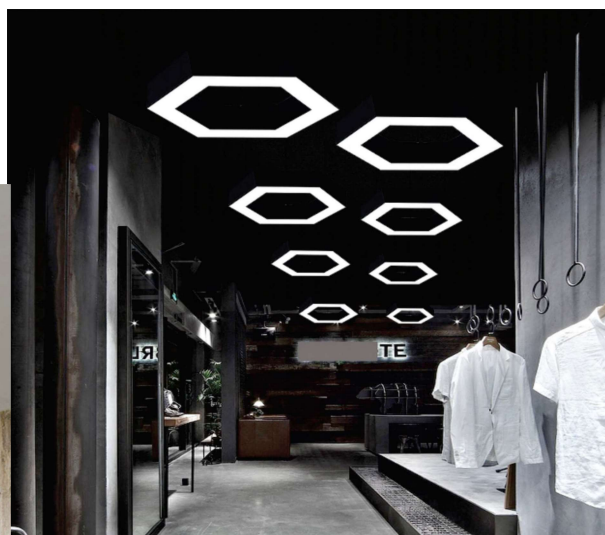


- ✓ پروفیل آلومینیوم اکستروژن با خلوص ۱۰۰٪، رنگ کوره ای و تنوع سایز جهت انواع نورپردازی خطی و دکوراتیو.
- ✓ دیفیوزر درجه یک با کیفیت پخش یکنواخت و UV که موجب درخشش عالی نور آن در دراز مدت می گردد.
- ✓ تنوع در انتخاب میزان نوردهی به عنوان نور اصلی یا دکوراتیو در سه رنگ اصلی و نور RGB.
- ✓ دارای یکسبک جهت تنظیم ارتفاع و امکان سفارش انواع سایز در شکل ۶ ضلعی و همچنین استفاده به صورت تکی یا ۲ و ۳ تایی و ... داخل هم.
- ✓ امکان استفاده از دایمر جهت تنظیم مناسب نور محیط.
- ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی مدرن در منازل و اماکن اداری و به صورت ترکیبی با چراغ های COB متمرکز جهت اماکن تجاری.

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-L5050	30W	100-240V	3000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L5050	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080HX	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080HX	60W	100-240V	6000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080HX	80W	100-240V	8000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080HX-Dim	80W	100-240V	0-8000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080HX-RGB	20W	100-240V	2000	RGB

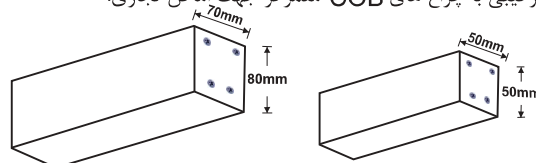




FEC-L5050

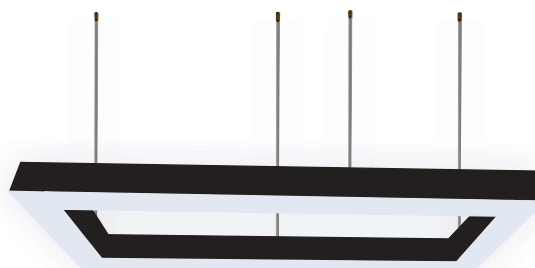


FEC-L7080

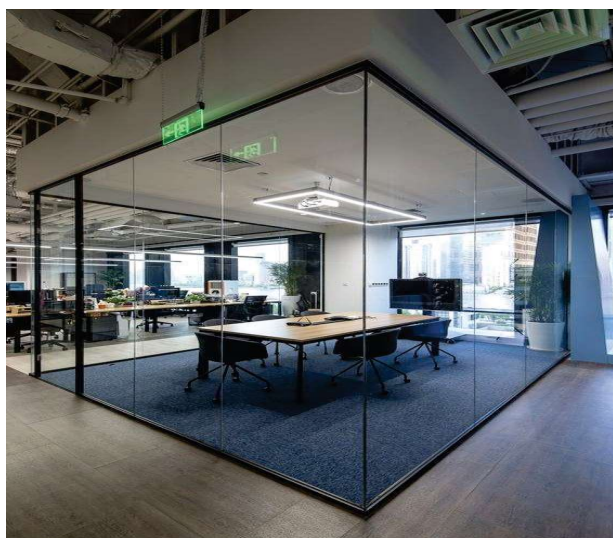

✓ پروفیل آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪، رنگ کوره ای و تنوع سایز جهت انواع نورپردازی خطی و دکوراتیو.
 ✓ دیفیوزر درجه یک با کیفیت پخش یکنواخت و UV که موجب درخشش عالی نور آن در دراز مدت می گردد.
 ✓ تنوع در انتخاب میزان نوردهی به عنوان نور اصلی یا دکوراتیو در سه رنگ اصلی و نور RGB.

✓ دارای بکسل جهت تنظیم ارتفاع و امکان سفارش انواع سایز در شکل مستطیل و همچنین استفاده به صورت تکی یا ۲ و ۳ تایی و ... داخل هم.
 ✓ امکان استفاده از دیمر جهت تنظیم مناسب نور محیط.
 ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی مدرن در منازل و اماکن اداری و به صورت ترکیبی با چراغ های COB متمرکز جهت اماکن تجاری.

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-L5050	30W	100-240V	3000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L5050	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080RC	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080RC	60W	100-240V	6000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080RC	80W	100-240V	8000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080RC-D	80W	100-240V	0-8000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080RC-RGB	20W	100-240V	2000	RGB

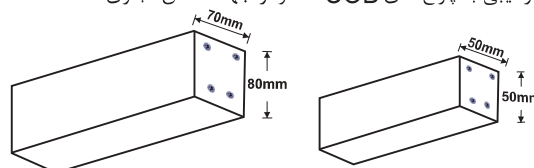



FEC-L5050




FEC-L7080




- ✓ پروفیل آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪، رنگ کوره ای و تنوع سایز جهت انواع نورپردازی خطی و دکوراتیو.
- ✓ دیفیوزر درجه یک با کیفیت پخش یکنواخت و UV که موجب درخشش عالی نور آن در دراز مدت می گردد.
- ✓ تنوع در انتخاب میزان نوردهی به عنوان نور اصلی یا دکوراتیو در سه رنگ اصلی و نور RGB.
- ✓ دارای بکسل جهت تنظیم ارتفاع و امکان سفارش انواع سایز در شکل مربع و همچنین استفاده به صورت تکی یا ۳ تاایی و ... داخل هم.
- ✓ امکان استفاده از دایمر جهت تنظیم مناسب نور محیط.
- ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی مدرن در منازل و اماکن اداری و به صورت ترکیبی با چراغ های COB متمرکز جهت اماکن تجاری.

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-L5050	30W	100-240V	3000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L5050	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080SQ	40W	100-240V	4000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080SQ	60W	100-240V	6000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080SQ	80W	100-240V	8000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080SQ-Dim	80W	100-240V	0-8000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L7080SQ-RGB	20W	100-240V	2000	RGB

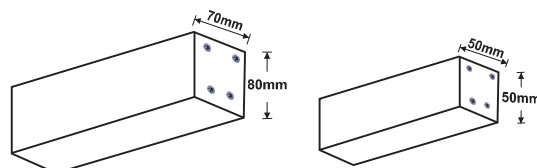




FEC-L1818

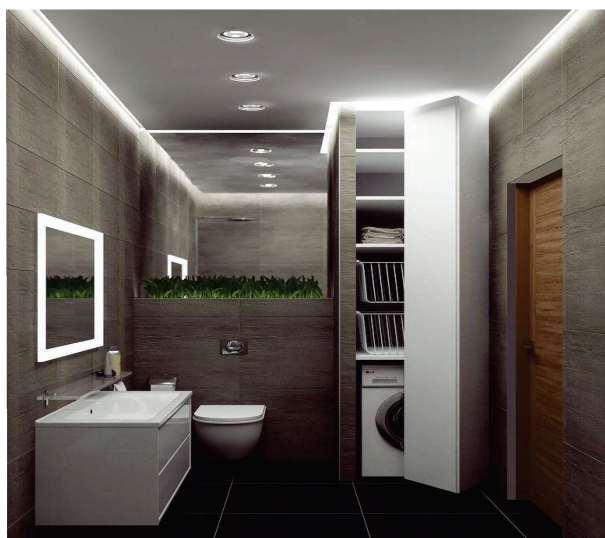


✓ پروفیل آلومینیوم اکستروود با خلوص % ۱۰۰، رنگ کوره ای و تنوع سایز جهت انواع نورپردازی خطی و دکوراتیو.
 ✓ دیفیوزر درجه یک با کیفیت پخش یکنواخت و UV که موجب درخشش عالی نور آن در دراز مدت می گردد.
 ✓ تنوع در انتخاب میزان نوردهی به عنوان نور اصلی یا دکوراتیو در سه رنگ اصلی و نور RGB.


✓ دارای بست فلزی جهت نصب در کنج سقف و دیوار.
 ✓ امکان استفاده از دایمر جهت تنظیم مناسب نور محیط.
 ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی مدرن در منازل، اماکن اداری و به صورت ترکیبی با چراغ های COB متمرکز جهت اماکن تجاری.

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-L1818	10W	12V	1000	سفید، استاندارد، آفتابی

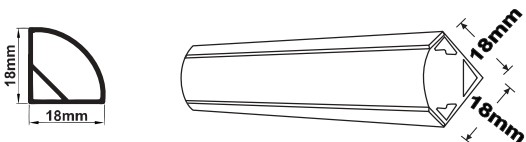

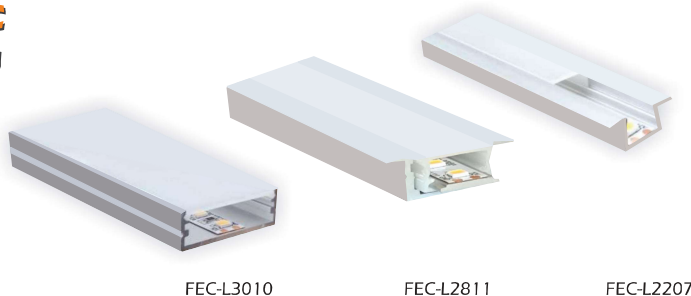

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-L2207	10W	12V	1000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L2811	10W	12V	1000	سفید، استاندارد، آفتابی
FEC-L3010	10W	12V	1000	سفید، استاندارد، آفتابی

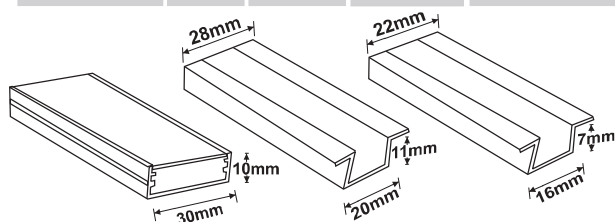

✓ پروفیل آلومینیوم اکستروود با خلوص % ۱۰۰، رنگ کوره ای و تنوع سایز جهت انواع نورپردازی خطی و دکوراتیو.

✓ دیفیوزر درجه یک با کیفیت پخش یکنواخت و UV که موجب درخشش عالی نور آن در دراز مدت می گردد.

✓ تنوع در انتخاب میزان نوردهی به عنوان نور اصلی یا دکوراتیو در سه رنگ اصلی و نور RGB.

✓ دارای لبه بیرونی در مدل توکار جهت تطبیق بیشتر با محیط و بست فلزی جهت نصب مدل روکار و توکار.

✓ امکان استفاده از دایمر جهت تنظیم مناسب نور محیط.

✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی مدرن در منازل، اماکن اداری و به صورت ترکیبی با چراغ های COB متمرکز جهت اماکن تجاری.

✓ امکان استفاده از مدل IP دار در فضاهای بیرون اعم از حیاط، روف گاردن و یا به صورت نورپردازی داخل نمای سنگ ساختمان.





FEC Fine Electric
Professional Lighting



FEC-311-3W



FEC-313-7W



FEC-314-12W



FEC-315-18W




FEC-317-30W



FEC-319-40W



FEC-321-60W

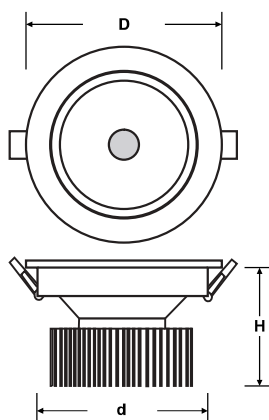

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	ابعاد چراغ (میلیمتر)		
FEC-311	3W	85-265V	360	سفید، آفتابی	45	55	40
FEC-313	7W	85-265V	840	سفید، آفتابی	70	85	50
FEC-314	12W	85-265V	1440	سفید، آفتابی	90	110	65
FEC-315	18W	85-265V	2160	سفید، آفتابی	120	140	110
FEC-317	30W	85-265V	3600	سفید، آفتابی	140	160	90
FEC-319	40W	85-265V	4800	سفید، آفتابی	160	180	100
FEC-321	60W	85-265V	7200	سفید، آفتابی	200	235	120
					d	D	H

- ✓ بدنه چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ.
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه.
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 120$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرفی واقعی.
- ✓ قابلیت چرخش و امکان استفاده از تنوع رفلکتور جهت تنظیم بهتر نور.
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی.



چراغ توکار COB مربع و مستطیل ADJUSTABLE & COB LED DOWN LIGHT



FEC-361-30W



FEC-324-2x20W



FEC-602-SQ-30W








FEC-314-SQ-12W



نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	ابعاد چراغ (میلیمتر)		
FEC-314-12-SQ	12W	85-265V AC	1440	90	110x110	65
FEC-602-30-SQ	30W	100-240V AC	3600	175	190x190	130
FEC-361-30	30W	100-240V AC	3600	220x130	235x150	85
FEC-324-2x20	2x20W	85-265V AC	4800	280x130	300x155	140
				d	D	H

- ✓ بدنه چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۹۹.۹۹٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ.
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه.
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردی (Lum/w > 120) و درخشش بالای نور (CRI > 90).
- ✓ دارای دراپورهای با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ قابلیت چرخش و امکان استفاده از تنوع رفلکتور جهت تنظیم بهتر نور.
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی.



CE FC

www.fec.ir


10



FEC-316-30W



FEC-318-45W

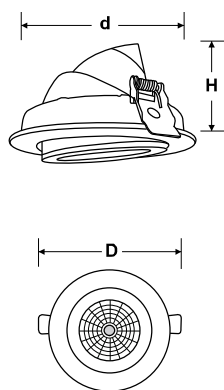

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	ابعاد چراغ (میلیمتر)
FEC-316-30	30W	85-265V AC	3600	سفید، استاندارد، آفتابی	140 150 90
FEC-318-45	45W	85-265V AC	5400	سفید، استاندارد، آفتابی	170 190 130
					d D H

- ✓ بدنه چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۹۹٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ.
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه.
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 120$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ قابلیت چرخش و امکان استفاده از تنوع رفلکتور جهت تنظیم بهتر نور.
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی.






FEC-4180-33W

FEC-4160-18W

FEC-4150-14W

FEC-4140-11W

FEC-4120-7W

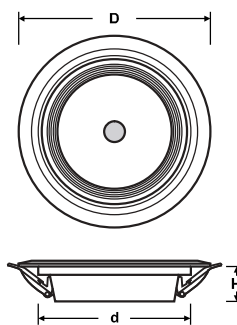

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	ابعاد چراغ (میلیمتر)
FEC-4120	7W	85-265V AC	700	سفید، آفتابی و یخی	57 95 60
FEC-4140	11W	85-265V AC	1100	آفتابی	100 125 34
FEC-4150	14W	85-265V AC	1400	سفید، آفتابی	120 150 37
FEC-4160	18W	85-265V AC	1800	سفید، آفتابی	145 185 37
FEC-4180	33W	85-265V AC	3300	سفید، آفتابی	190 240 51
					d D H

- ✓ بدنه چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ.
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه.
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 100$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی.





FEC-COB-01-3W



FEC-COB-04-3W



FEC-COB-05-3W



FEC-COB-11-3W



FEC-COB-09-3W




FEC-COB-08-3W



FEC-COB-13-3W



FEC-COB-12-3W

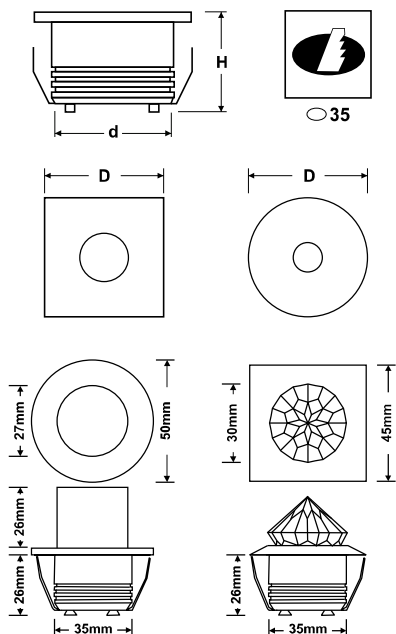

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لمین)	رنگ LED	ابعاد چراغ (میلیمتر)
FEC-COB-01	3W	85-265V AC	300	آفتابی	35 45 29
FEC-COB-04	3W	85-265V AC	300	آفتابی	35 45x45 29
FEC-COB-05	3W	85-265V AC	300	آفتابی	35 45x45 29
FEC-COB-08	3W	85-265V AC	300	سفید، آفتابی	35 45x45 29
FEC-COB-09	3W	85-265V AC	300	سفید، آفتابی	35 45 29
FEC-COB-13	3W	85-265V AC	300	سفید، آفتابی	35 45 29
FEC-COB-11	3W	85-265V AC	300	آفتابی	35 45 43
FEC-COB-12	3W	85-265V AC	300	آفتابی	35 50 58

- ✓ بدنه چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروژد با خلوص ۹۹.۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ.
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه.
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 100$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ تنوع اشکال رویه ی چراغ و زاویه ی پرتاب نور جهت استفاده در منازل و لابی ساختمان ها.
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی.





FEC-2180-25W




FEC-2150-15W



FEC-2140-12W





FEC-2130-9W

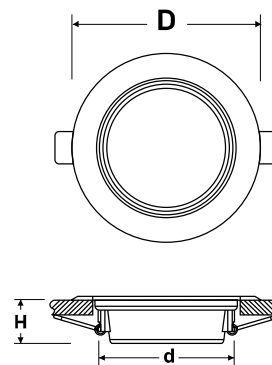

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	ابعاد چراغ (میلیمتر)
FEC-2130	9W	85-265V AC	900	سفید، استاندارد، آفتابی	98 130 32
FEC-2140	12W	85-265V AC	1200	سفید، استاندارد، آفتابی	120 150 32
FEC-2150	15W	85-265V AC	1500	سفید، استاندارد، آفتابی	150 185 36
FEC-2180	25W	85-265V AC	2500	سفید، استاندارد، آفتابی	180 215 40
					d D H

- ✓ پروفیل آلومینیوم اکستروود با خلوص ۹۹.۹۹٪، رنگ کوره ای و تنوع سایز جهت انواع نورپردازی.
- ✓ استفاده از چیپ های SMD LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 100$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ دیفیوزر درجه یک با درخشش عالی نور آن در طولانی مدت.
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری، نمایشگاهی و منازل مسکونی.





نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	ابعاد چراغ (میلیمتر)
FEC-1120	7W	180-265V AC	700	سفید، استاندارد، آفتابی	75 102 52
FEC-1130	9W	180-265V AC	900	سفید، استاندارد، آفتابی	90 126 54
FEC-1140	12W	180-265V AC	1200	سفید، استاندارد، آفتابی	125 145 58
FEC-1150	18W	180-265V AC	1800	سفید، استاندارد، آفتابی	155 192 67
FEC-1180	30W	180-265V AC	3000	سفید، استاندارد، آفتابی	200 240 99
					d D H

- ✓ بدنه ی چراغ از جنس پلاستیک ABS نشکن با کیفیت بالا .
- ✓ استفاده از چیپ های SMD LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 100$) و درخشش بالای نور ($CRI > 80$).
- ✓ دیفیوزر درجه یک با درخشش عالی نور آن در طولانی مدت .
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری، نمایشگاهی و منازل مسکونی .





FEC-555-7W









FEC-555-12W



FEC-2190-25W



FEC-2170-20W



نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-555-7	7W	85-265V	700	سفید، آفتابی
FEC-555-12	12W	85-265V	1200	سفید، آفتابی
FEC-2170-20	20W	85-265V	2000	سفید، آفتابی
FEC-2190-25	25W	85-265V	2500	سفید، آفتابی

- ✓ پروفیل آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪، رنگ کوره ای و تنوع سایز جهت انواع نورپردازی.
- ✓ استفاده از چیپ های SMD LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 100$) و درخشش بالای نور ($CRI > 80$).
- ✓ دیفیوزر درجه یک با درخشش عالی نور آن در طولانی مدت.
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری، نمایشگاهی و منازل مسکونی.





FEC-520-20W





FEC-566-12W



FEC-512-12W



FEC-566-7W

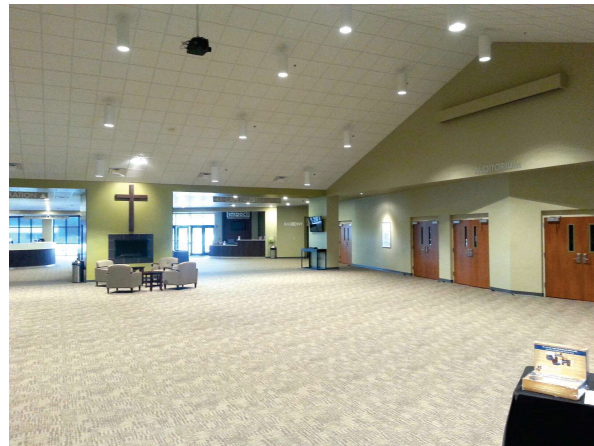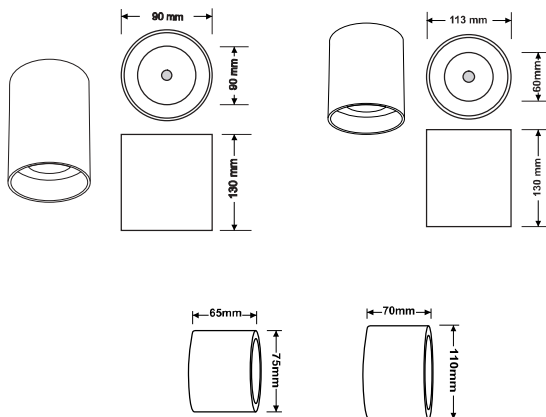

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-512	12W	85-265V AC	1440	سفید، آفتابی
FEC-520	20W	85-265V AC	2400	سفید، آفتابی
FEC-566-7	7W	85-265V	840	سفید، آفتابی
FEC-566-12	12W	85-265V	1440	سفید، آفتابی



- ✓ بدنه ی چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ .
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 120$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه .
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی .





FEC-540-40W

FEC-530-30W

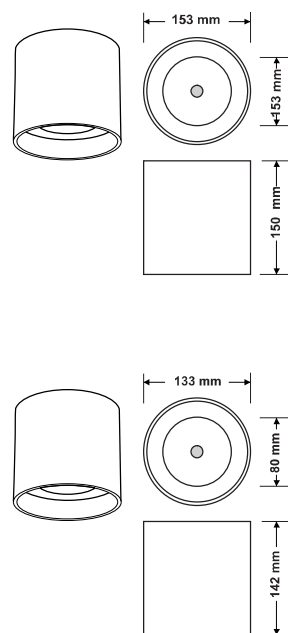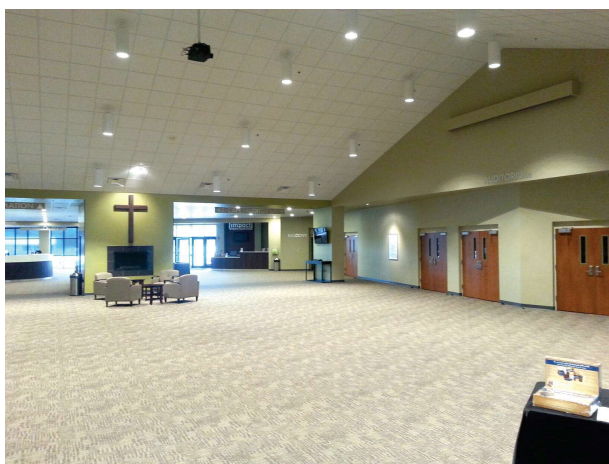




نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-530	30W	85-265V AC	3600	سفید، آفتابی
FEC-540	40W	85-265V AC	4800	سفید، آفتابی

- ✓ بدنه ی چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ .
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 120$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه .
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی .





FEC-577-30W

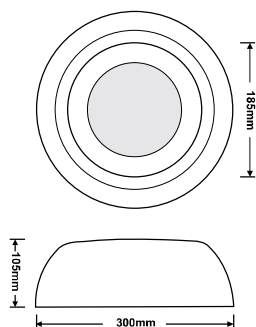

FEC-T566-12W



نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED
FEC-577	30W	85-265V	3000	سفید، آفتابی
FEC-T566	12W	85-265V	1200	سفید، آفتابی



- ✓ بدنه ی چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ .
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 120$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه .
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ قابلیت چرخش و امکان استفاده از رفلکتور جهت تنظیم بهتر نور .
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی .



FEC-6135-35W



FEC-6158-25W

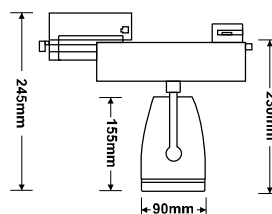

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	زاویه پرتاب نور
FEC-6158	25W	100-240V AC	3000	Luminus LED	۲۵ درجه
FEC-6135	35W	100-240V AC	4200	CREE COB LED	۳۵ درجه

- ✓ بدنه ی چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ .
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 120$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه .
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ قابلیت چرخش و امکان استفاده از رفلکتور جهت تنظیم بهتر نور .
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی .






FEC-6155-55W



FEC-T6155-55W

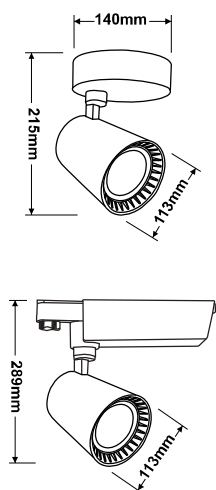

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لمن)	نوع LED	زاویه پرتاب نور
FEC-6155	55W	85-265V AC	6600	Luminus LED	۳۸ درجه
FEC-T6155	55W	85-265V AC	6600	Luminus LED	۳۸ درجه

- ✓ بدنه ی چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ .
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 120$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه .
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ قابلیت چرخش و امکان استفاده از رفلکتور جهت تنظیم بهتر نور .
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی .







FEC-6035-35W

FEC-6045-45W



نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	رنگ بدنه
FEC-6035	35W	185-265V AC	4200	سفید، استاندارد، آفتابی	سفید، مشکی
FEC-6045	45W	185-265V AC	5400	سفید، استاندارد، آفتابی	سفید، مشکی



- ✓ بدنه ی چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ .
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 120$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه .
- ✓ دارای دراپورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ قابلیت چرخش و امکان استفاده از رفلکتور جهت تنظیم بهتر نور .
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی .






FEC-T0211-9W



FEC-F5001-9W



FEC-6157-mini (GU10)

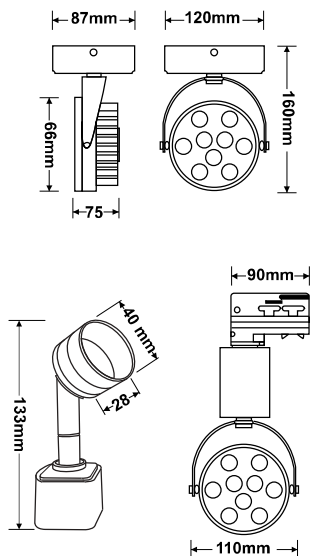

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	نوع LED
FEC-F5001	9W	220-240V	1080	9x1W POWER LED
FEC-T0211	9W	220-240V	1080	9x1W POWER LED
FEC-6157-mini	Max. 50W	220-240V	(پریچ GU10)	-

- ✓ بدنه ی چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ .
- ✓ استفاده از چیپ های Power LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 120$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ دارای دایورهای با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ قابلیت چرخش و امکان استفاده از رفلکتور جهت تنظیم بهتر نور .
- ✓ بهترین انتخاب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی .





FEC-H112-12W

FEC-H118-18W




FEC-HS112-12W

FEC-HS107-7W



نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	نوع LED	رنگ بدنه
FEC-HS107	7W	180-265V AC	840	سفید، استاندارد، آفتابی	سفید، مشکی، طلایی
FEC-HS112	12W	180-265V AC	1800	سفید، استاندارد، آفتابی	سفید، مشکی، طلایی
FEC-H112	12W	185-265V AC	1800	سفید، آفتابی	سفید، مشکی
FEC-H118	18W	185-265V AC	2160	سفید، آفتابی	سفید، مشکی

- ✓ بدنه ی چراغ ها از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ جهت انتقال حرارت بهینه و افزایش طول عمر چراغ .
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 120$) و درخشش بالای نور ($CRI > 90$).
- ✓ رفلکتور آلومینیومی برای نورپردازی متمرکز یا زاویه دار جهت تمرکز و هدایت نور دلخواه .
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ بهترین انتخاب جهت طراحی هتل ها، سالن های کنفرانس، دفاتر اداری، میز کانتر در کافی شاپ ها و منازل .



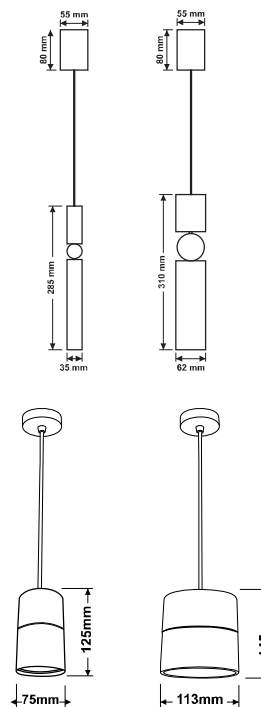




FEC-102-50W



FEC-103-25W

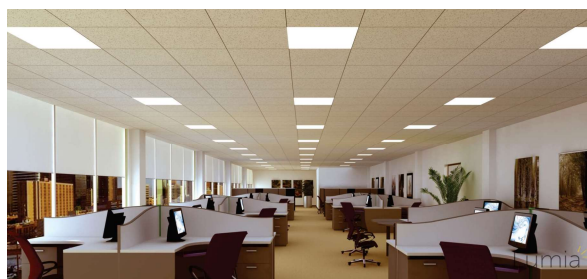

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	ابعاد چراغ
FEC-102	50W	100-240V	4500	سفید، استاندارد، آفتابی	595x595 44
FEC-103	25W	100-240V	2250	سفید، آفتابی	300x300 12
					D H

- ✓ پروفیل آلومینیوم اکستروود با خلوص ۱۰۰٪ و رنگ کوره ای.
- ✓ استفاده از چیپ های SMD LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 90$) و درخشش بالای نور ($CRI > 80$).
- ✓ دیفیوزر درجه یک با درخشش عالی نور در طولانی مدت .
- ✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.
- ✓ بهترین انتخاب جهت طراحی هتل ها، سالن های کنفرانس، دفاتر اداری، بیمارستان ها، بانک ها، مناسب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی .







FEC-H140-40W /60W



FEC-H101-50W



FEC-HO166-66W /40W

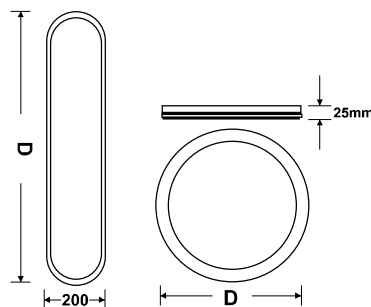

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	مشخصات	ابعاد چراغ
FEC-H101	50W	220-240V	4500	سفید	آویز مربع با قابلیت تنظیم ارتفاع	600
FEC-H140	40W	220-240V	3600	سفید، آفتابی	آویز گرد با قابلیت تنظیم ارتفاع	500
FEC-H160	60W	220-240V	5400	سفید، آفتابی	آویز گرد با قابلیت تنظیم ارتفاع	600
FEC-HO140	40W	220-240V	3600	سفید، آفتابی	آویز بیضی با قابلیت تنظیم ارتفاع	600
FEC-HO166	66W	220-240V	5940	سفید، آفتابی	آویز بیضی با قابلیت تنظیم ارتفاع	1200

✓ پروفیل آلومینیوم اکستروود با خلوص ۹۹.۹۹٪، رنگ کوره ای و تنوع سایز جهت انواع نورپردازی.

✓ استفاده از چیپ های SMD LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 90$) و درخشش بالای نور ($CRI > 80$).

✓ دیفیوزر درجه یک با درخشش عالی نور در طولانی مدت.

✓ دارای درایورهایی با مصرف استاندارد و بدون فلیکر با راندمان بالا و توان مصرف واقعی.

✓ بهترین انتخاب جهت طراحی هتل ها، سالن های کنفرانس، دفاتر اداری، بیمارستان ها، بانک ها، مناسب جهت فروشگاه ها، مراکز تجاری و نمایشگاهی.



DECORATIVE HALOGEN FRAME & DECORATIVE LED LAMP

قاب هالوژن و لامپ دکوراتیو



FEC-1054-WH


FEC-1054-CH

FEC-1054-G




FEC-COB-7W-CH

FEC-COB-7W-G

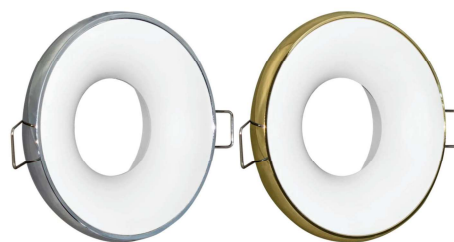

FEC-1053-WH-CH


FEC-1053-WH-G

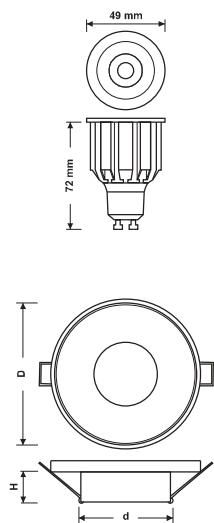

نام کالا	ولتاژ	توان (وات)	توان نوری (لومن)	توان (وات)	سریبج
FEC-COB LED-7	7W	100-265V	600	سفید، استاندارد، آفتابی	GU10
نام کالا	جنس بدنه	رنگ بدنه	ابعاد قاب (میلیمتر)		
FEC-1053	آلومینیوم	سفید، طلایی - سفید، سیلور	68	95	23
FEC-1054	آلومینیوم	سفید - نقره طلایی، براق	68	100	23
			d	D	H

- ✓ بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص بالا و رنگ الکترواستاتیک که با نگین های تحت لیسانس سواروسکی تزئین گردیده است .
- ✓ تنوع در انتخاب مدل، رنگ چراغ و لامپ بر حسب نیاز .
- ✓ دارای فنر جهت نصب آسان و امکان تعویض لامپ بدون درآوردن چراغ از سقف .
- ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی منازل، اماکن اداری و تجاری .





FEC-2029-B



FEC-2029-WH



FEC-1072-WH




FEC-1072-S



FEC-1011-S



FEC-1011-WH

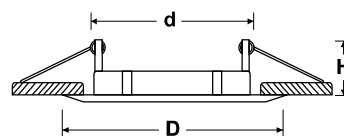

نام کالا	جنس کالا	رنگ کالا	ابعاد قاب (میلیمتر)
FEC-2029	دایکاست	سفید-مشکی	85 95 45
FEC-1072	آلومینیوم	سفید - سیلور	80 95 30
FEC-1011	آلومینیوم	سفید - سیلور	60 80 30
			d D H

- ✓ بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص بالا و رنگ الکترواستاتیک .
- ✓ تنوع در انتخاب مدل، رنگ چراغ و لامپ بر حسب نیاز .
- ✓ دارای فنر جهت نصب آسان و امکان تعویض لامپ بدون درآوردن چراغ از سقف .
- ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی منازل، اماکن اداری و تجاری .







FEC-1043-WH



FEC-1047-WH

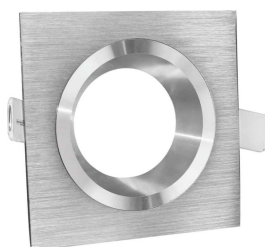

FEC-1043-S

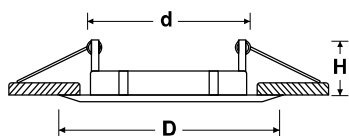


نام کالا	جنس کالا	رنگ کالا	ابعاد قاب (میلیمتر)
FEC-1043	آلومینیوم	سفید - سیلور	75 92x92 30
FEC-1047	آلومینیوم	سفید	75 92x92 30
			d D H

- ✓ بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص بالا و رنگ الکترواستاتیک .
- ✓ تنوع در انتخاب مدل، رنگ چراغ و لامپ بر حسب نیاز .
- ✓ دارای فنر جهت نصب آسان و امکان تعویض لامپ بدون درآوردن چراغ از سقف .
- ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی منازل، اماکن اداری و تجاری .






FEC-1044C-WH



FEC-1044C-S



FEC-1044C-G




FEC-1044A-WH



FEC-1044A-S



FEC-1045A-WH

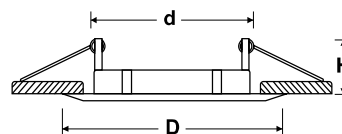

نام کالا	جنس بدنه	رنگ بدنه	ابعاد قاب (میلیمتر)
FEC-1045A	آلومینیوم و شیشه	سفید - سیلور	60 84x84 30
FEC-1044A	آلومینیوم و شیشه	سفید - سیلور	60 84 30
FEC-1044C	آلومینیوم و شیشه	سفید - سیلور - گلد	60~80 95 30
			d D H

- ✓ بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص بالا و رنگ الکترواستاتیک .
- ✓ تنوع در انتخاب مدل، رنگ چراغ و لامپ بر حسب نیاز .
- ✓ دارای شیشه و واشر پلاستیکی جهت آب بندی چراغ و جلوگیری از نفوذ رطوبت، گرد و خاک .
- ✓ بخاطر داشتن واشر پلاستیکی (IP 44)، مناسب جهت اماکن با رطوبت بالا اعم از استخر، سونا، حمام، سرویس بهداشتی و ...
- ✓ دارای فنر جهت نصب آسان و امکان تعویض لامپ بدون درآوردن چراغ از سقف .





FEC-2023-SN



FEC-2023-SG



FEC-2023-WH



FEC-2023-B



FEC-2013-SN





FEC-2013-SG



FEC-2013-WH



FEC-2013-B

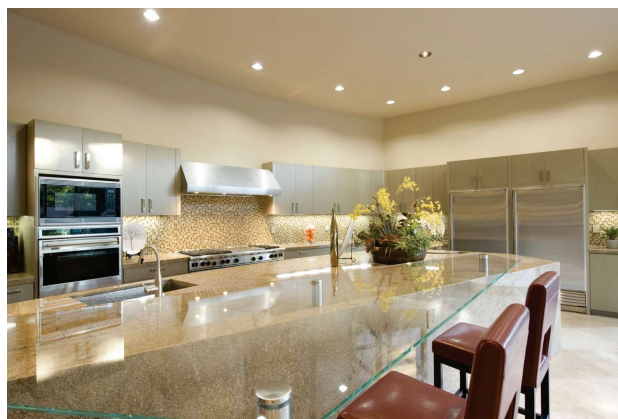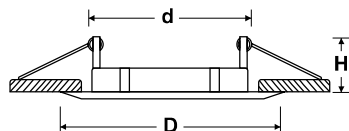

نام کالا	جنس بدنه	رنگ بدنه	ابعاد قاب (میلیمتر)		
FEC-2013	دایکاست	سفید - نیکل - طلایی مات - مشکی	60	80	30
FEC-2023	دایکاست	سفید - نیکل - طلایی مات - مشکی	80	100	30
			d	D	H

- ✓ بدنه از جنس آلومینیوم دایکاست و رنگ الکترواستاتیک .
- ✓ تنوع در انتخاب مدل، رنگ چراغ و لامپ بر حسب نیاز .
- ✓ دارای فنر جهت نصب آسان و امکان تعویض لامپ بدون درآوردن چراغ از سقف .
- ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی منازل، اماکن اداری و تجاری .





FEC-2023-G



FEC-2023-CR




FEC-1052



FEC-2013-G




FEC-2013-CR

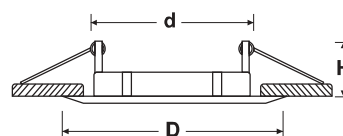


نام کالا	جنس بدنه	رنگ بدنه	ابعاد قاب (میلیمتر)		
FEC-2013	دایکاست	کرم استیل - طلایی استیل	60	80	30
FEC-2023	دایکاست	کرم استیل - طلایی استیل	80	100	30
FEC-1052	شیشه و دایکاست	آینه ای	60	95	30
			d	D	H

- ✓ بدنه از جنس آلومینیوم دایکاست و رنگ الکترواستاتیک .
- ✓ تنوع در انتخاب مدل، رنگ چراغ و لامپ بر حسب نیاز .
- ✓ دارای فنر جهت نصب آسان و امکان تعویض لامپ بدون درآوردن چراغ از سقف .
- ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی منازل، اماکن اداری و تجاری .



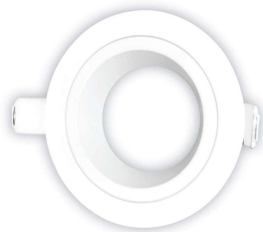

FEC-1042-WH



FEC-1021-WH



FEC-1046-WH




FEC-1042-S



FEC-1021-S



FEC-1023-WH

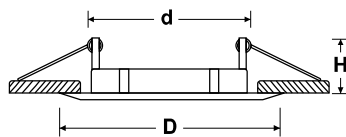

نام کالا	جنس کالا	رنگ کالا	ابعاد قاب (میلیمتر)		
FEC-1021	آلومینیوم	سفید - سیلور	72	92	30
FEC-1042	آلومینیوم	سفید - سیلور	72	92	30
FEC-1023	دایکاست	سفید	75	90	30
			d	D	H

- ✓ بدنه از جنس آلومینیوم اکستروود با خلوص بالا و رنگ الکترواستاتیک .
- ✓ تنوع در انتخاب مدل، رنگ چراغ و لامپ بر حسب نیاز .
- ✓ دارای فنر جهت نصب آسان و امکان تعویض لامپ بدون درآوردن چراغ از سقف .
- ✓ بهترین گزینه جهت نورپردازی منازل، اماکن اداری و تجاری .







FEC-SMD-7W



FEC-COB-6W-GU10



FEC-COB-6W-MR16



نام کالا	ولتاژ	توان (وات)	توان نوری (لومن)	توان (وات)	سریج
FEC-COB-6	6W	200-240V	600	سفید، استاندارد، آفتابی	MR16
FEC-COB-6	6W	200-240V	600	سفید، استاندارد، آفتابی	GU10
FEC-SMD-7	7W	200-240V	600	سفید، استاندارد، آفتابی	GU10-MR16

- ✓ بدنه از جنس آلومینیوم فورج جهت انتقال بهتر حرارت و طول عمر بیشتر لامپ .
- ✓ استفاده از چیپ های COB LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 100$) و درخشش بالای نور ($CRI > 100$).
- ✓ استفاده از درایورهایی با مصرف استاندارد، راندمان بالا و توان مصرف واقعی .





FEC-POWER-4x1W(220V)





FEC-SMD-6x1W(220V)



FEC-SMD-6x1W(12V)



FEC-SMD-5W(12V)

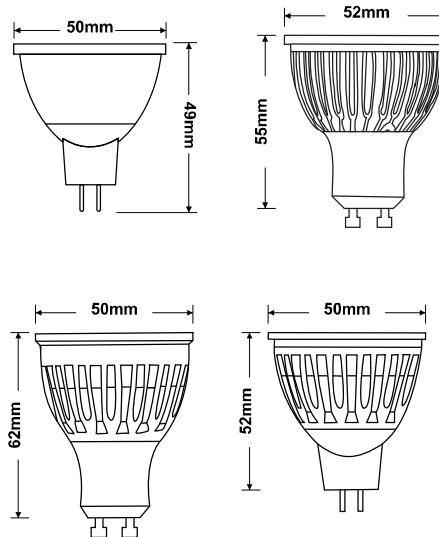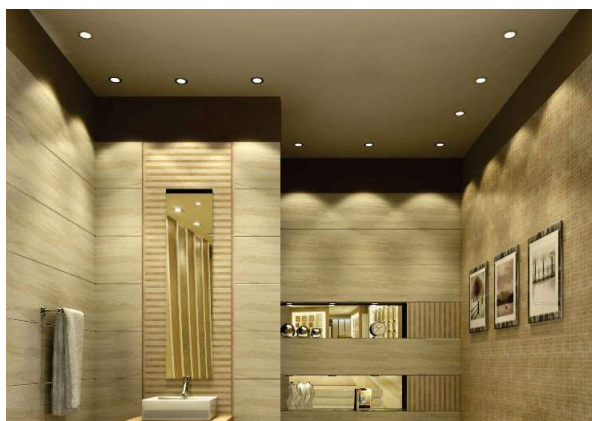

نام کالا	ولتاژ	توان (وات)	توان نوری (لومن)	توان (وات)	سریبج
FEC-POWER-4	4x1W	220-240V	360	سفید، نرنجی، سبز	GU10-MR16-E27
FEC-SMD-6	6x1W	220-240V	600	سفید، آفتابی، یخی	GU10-MR16
FEC-SMD-6	6x1W	12V AC/DC	600	سفید، آفتابی	MR16
FEC-SMD-5	5W	12V AC/DC	500	آفتابی	MR16

✓ بدنه از جنس آلومینیوم فورج جهت انتقال بهتر حرارت و طول عمر بیشتر لامپ .

✓ استفاده از چیپ های SMD LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 100$) و درخشش بالای نور ($CRI > 100$).

✓ استفاده از درایورهایی با مصرف استاندارد، راندمان بالا و توان مصرف واقعی .





FEC-Candle-E14-5W







FEC-E27-12W



FEC-E27-15W



FEC-UFO-E27-23W

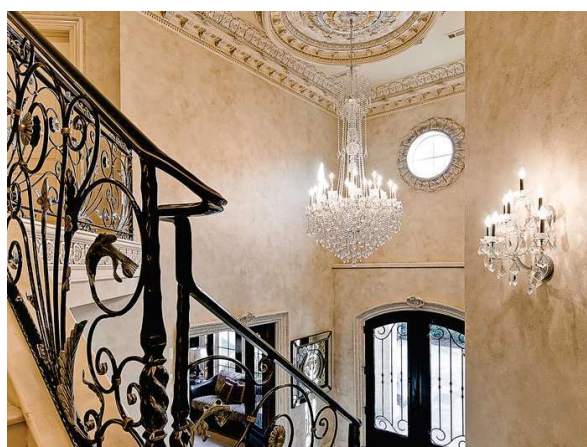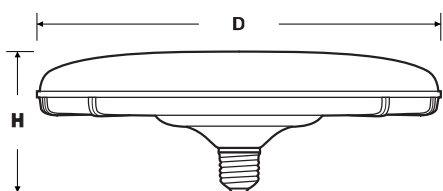

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	ابعاد لامپ (میلیمتر)
FEC-CANDLE-5	5W	85-265V	410	سفید، استاندارد، آفتابی	37 112
FEC-E27-12	12W	85-265V	1020	سفید، استاندارد، آفتابی	60 112
FEC-E27-15	15W	85-265V	1275	سفید، استاندارد، آفتابی	60 112
FEC-UFO-23	23W	85-265V	2300	سفید، استاندارد، آفتابی	230 90
					D H

- ✓ بدنه از جنس آلومینیوم فورج جهت انتقال بهتر حرارت و طول عمر بیشتر لامپ .
- ✓ استفاده از چیپ های SMD LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 100$) و درخشش بالای نور ($CRI > 100$).
- ✓ استفاده از دراپورهای با مصرف استاندارد، راندمان بالا و توان مصرف واقعی .




FEC-SMD LED-48W



FEC-SMD LED-36W





FEC-SMD LED-24W

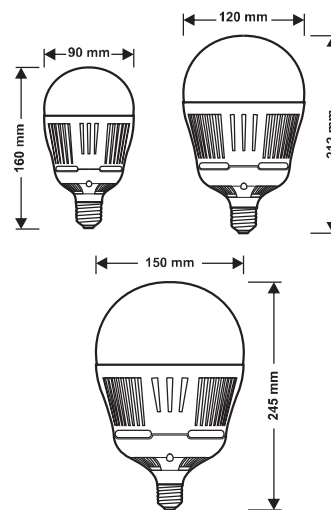

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	رنگ LED	ابعاد لامپ (میلیمتر)
FEC-E27-24	24W	175-265V	2400	سفید، آفتابی	90 160
FEC-E27-36	36W	175-265V	3600	سفید، آفتابی	120 212
FEC-E27-48	48W	175-265V	4800	سفید، آفتابی	150 245
					D H

- ✓ بدنه از جنس آلومینیوم فورج جهت انتقال بهتر حرارت و طول عمر بیشتر لامپ .
- ✓ استفاده از چیپ های SMD LED دارای راندمان بالای نوردهی ($Lum/w > 100$) و درخشش بالای نور ($CRI > 100$).
- ✓ استفاده از درایورهایی با مصرف استاندارد، راندمان بالا و توان مصرف واقعی .



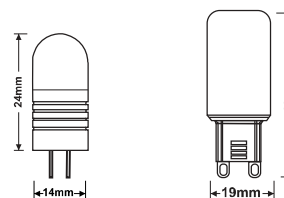

نام کالا	توان (وات)	ولتاژ	توان نوری (لومن)	سرپیچ	ابعاد لامپ (میلیمتر)	
FEC-LED-G4-2	2W	12V	200	G4	35	14
FEC-LED-G9-3	3W	85-265V	300	G9	49	19
FEC-G9-60	60W	200-240V	980	G9	45	14
FEC-78-150	150W	200-240V	3300	Double Ended	78	10
FEC-118-500	500W	200-240V	11000	Double Ended	118	10
FEC-189-1000	1000W	200-240V	22000	Double Ended	189	10
					L	H

- ✓ بدنه از جنس شیشه و نوار تنگستن داخل آن که با عبور جریان برق ملتهب شده و تولید نور می کند.
- ✓ طول عمر بالای ۲۰۰۰ ساعت.
- ✓ بهترین انتخاب جهت اماکن تجاری به دلیل مقرون به صرفه و کاربردی بودن.




Fine Electric

Professional Lighting

اف ایس سی

2022

www.fec.ir

 fineelectric

 fineelectric

 www.fec.ir